
MAAS Profilzentrum GmbH Justus - von - Liebig - Str. 12 D-74532 Ilshofen-Eckartshausen Germany T: +49(0)7904 9714-0 F: +49(0)7904 9714-151 E: info@maasprofile.de W: www.maasprofile.de



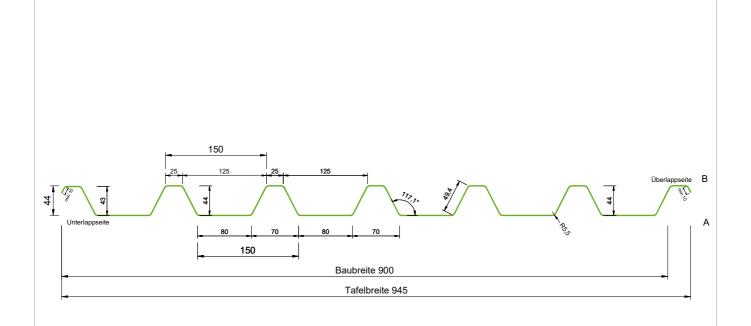

Produktinformationen:

Tafelbreite	945 mm			
Materialien	Aluminium			
Materialdicke	0,90 - 1,00 mm			
Materialgüte	EN-AW 3005, 3004, 3105			
Streckgrenze	für EN-AW 3004, 3005 & 3105	Zugfestigkeit	für EN-AW 3005 & 3105	für EN-AW 3004
	<u> </u>	<u> </u>		
Rp 0,2	min. 185 MPa	Rm	min. 200 MPa - max. 240 MPa	min. 200 MPa - max. 255 MPa
Beschichtung	PE / PVDF / MAAS - DUR / MAAS - FLON			
Oberfläche	Stucco, walzblank			
Lieferlänge	max. 19,80 m			
Besonderheit	Guter Lüftungsquerschnitt			
	Gute Tragfähigkeit			
	Mit Anticondensvlies mit doppeltem Trennschnitt an beiden Tafelenden lieferbar			
Norm	Toleranzen nach EN508-2; EN 485-4 (1994 halbe Toleranzen)			
Prüfbescheid	Aluminiumtrapezprofile Prüfbericht Nr. T25-021 (Geltungdauer bis 28.02.2030)			
Erstellt von	W. Maas	Zeichenpfad	Z:\Technik\Datenblätter\02_Trapez\01 MAAS\Technik\45-150\250501 TP 45-150	
Erstellungsdatum	250301		.dwg	

Bezeichnung:

Produktdatenblatt

Masterzeichnung

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der MAAS Profilzentrum GmbH.
Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung.

Тур

Alu-Trapezprofil 45-150

Datenblatt - Nummer: Revision:

A-45-150 250501- f

Negativlage