
MAAS Profilzentrum GmbH Justus - von - Liebig - Str. 12 D-74532 Ilshofen-Eckartshausen Germany T: +49(0)7904 9714-0 F: +49(0)7904 9714-151 E: info@maasprofile.de W: www.maasprofile.de



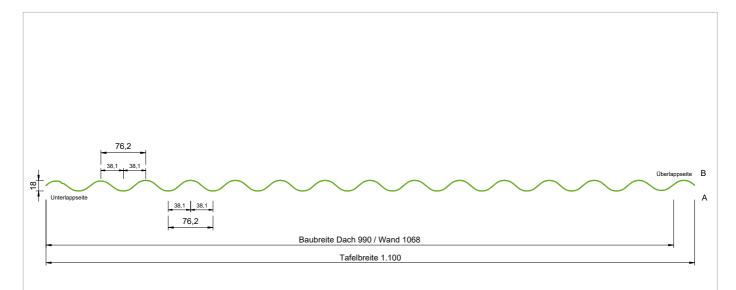

Produktinformationen:

Tafelbreite	1.100 mm		
Materialien	Stahl		
Materialdicke	0,63 - 0,88 mm		
Materialgüte	S 320 GD		
Streckgrenze	für S 320 GD	Zugfestigkeit	für S 320 GD
Rp 0,2	≥ 320 MPa	Rm	≥ 390 MPa < 500 Mpa
Bruchdehnung	für S 320 GD		
A 80	≥ 17 %		
Beschichtung	PE / PVDF / MAAS - DUR / MAAS - Flon		
Oberfläche	Aluzink 185		
Lieferlänge	max. 13,00 m		
Besonderheit	Wasserfalle für hohe Sicherheit		
	Mit SILENT-AC-Vlies mit doppeltem Trennschnitt an beiden Tafelenden lieferbar		
Norm	Toleranzen nach EN 508-1; EN 10143 (eingeschränkte Toleranzen)		
Prüfbescheid	Stahlwellprofile Nr. T25 - 020 (Geltungsdauer bis 28.02.2030)		
Erstellt von	W. Maas	Zeichenpfad	
Erstellungsdatum	250501		Z:\Technik\Datenblätter\03_Welle\Technik\18-76\250501 WP 18-76 .dwg

Bezeichnung:

Produktdatenblatt

Masterzeichnung

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der MAAS Profilzentrum GmbH. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.

Тур

Stahl-Wellprofil 18-76

Positive und Negativlage

Datenblatt - Nummer: Revision:

S-18-76 250501 - f