


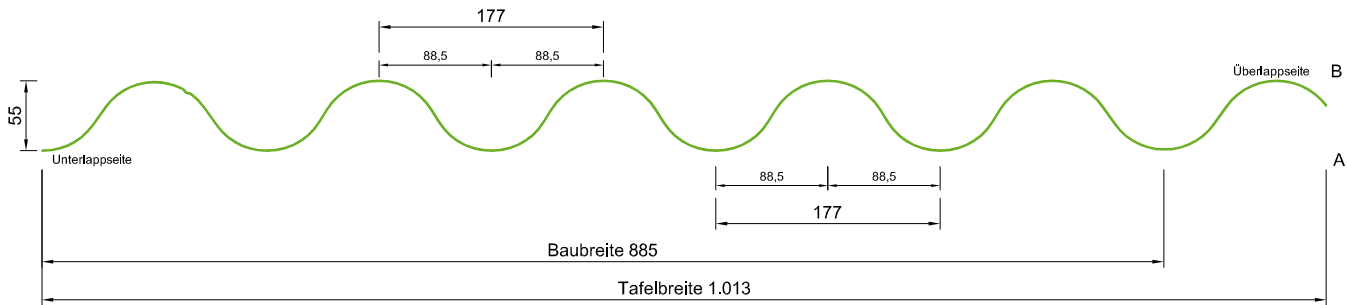

Produktinformationen:

Tafelbreite	1.013 mm				
Materialien	Stahl	Aluminium	Alu-Zink	Edelstahl	Kupfer
Materialdicke	0,75 - 0,88 mm	0,90 - 1,00 mm	0,75 - 0,88 mm	0,70 mm	0,70 - 1,00 mm
Beschichtung	PE / PVDF / ML / BEMP-FLON / BEMO-DUR				
Oberfläche	Stucco, gebürstet, Eloxal, Aluzink 185, vorbewittert, plattiert, walzblank				
Lieferlänge	max. 15,50 m				
Besonderheit	Wasserfälle für hohe Sicherheit				
	Mit SILENT-AC-Vlies mit doppeltem Trennschnitt an beiden Tafelenden lieferbar				
Prüfbescheid	Querschnitts- und Tragfähigkeitswerte nach DIN 18807 Teil 1 und 6				
	Stahlwellprofile Nr. T19-119 (Geltungsdauer bis 30.11.2024)				
	DIBt Nr. Z-14.1-548 für Aluminium-Wellprofile und ihre Verbindungen (Geltungsdauer bis 01.04.2018)				
Erstellt von	R.Wahl			Zeichenpfad	Z:\Technik\Datenblätter\03_Welle\Technik\55-177\WP 55-177 - 2016.04.12.dwg
Erstellungsdatum	23.01.2020				

Bezeichnung:

Produktdatenblatt

Typ:

Wellprofil 55-177
Positive und Negativlage

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der MAAS Profilzentrum GmbH.
Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.

Datenblatt - Nummer:
Revision:

WP-55-177
23.01.2020 - b